

Shuefong

2019/2020

Since 1966

產品綜合型錄 Product Catalog

購
南
指
導



Home Theater 投影銀幕 • 投影機 • 視聽工程

家庭劇院視聽設備網路特賣中

SUPER SEIMON

Made in Taiwan



視聽器材 • 環控 / 會議系統 • 資訊講桌 • iPad 充電車 • 事務機器



學豐科技有限公司

Shuefong Technology

創業 54 週年

地址：台北市羅斯福路一段 83 巷 1 號

Tel: (02) 2341-3270 Fax: (02) 2394-6764

E-mail: shuefong@seimon.com.tw

http: //www.shuefong.com.tw

公司沿革

學豐科技創立於民國五十五年二月一日，專業從事視聽產品進口代理、研發生產及視聽工程規劃、施工，並且以自有品牌 SUPER SEIMON 來進行多項產品的生產製造。多年來我們完成了無數的工程案件，如：國際會議廳、簡報室、語言教室、視聽教室、大禮堂、演藝廳及公共廣播系統等大小工程。

同時我們也代理銷售各國名牌事務機器與視聽教學儀器，除提供優良的產品外，並提供長期完整的售後服務。

目前下列產品的研發及製造是我們最主要的業務：

1. 數位式多功能講桌
2. 互動式電子白板
3. 投影銀幕及周邊產品
4. 自動對頻式無線麥克風系統
5. 觸控螢幕
6. AV 環控系統

台灣銀行共同採購契約

各區連絡窗口

北區（總公司）

台北，桃園，新竹，宜蘭，花蓮，離島

Tel: (02) 2341-3270 Fax: (02) 2394-6764

中區（台中分公司）

苗栗，台中，雲林，彰化，南投

Tel: (04) 2312-1369 Fax: (04) 2312-1371

南區（高雄分公司）

嘉義，台南，高雄，屏東，台東

Tel: (07) 224-0135 Fax: (07) 225-4199

*** 徵求全省各地經銷商 ***



Made in Taiwan

產品綜合型錄

Index

- P01 室內外會場及劇院等特殊專業銀幕製 / 銀幕材質
- P02 超盟牌 M-350 電動銀幕 (軸心式管狀馬達 75" ~ 150")
- P03 超盟牌 M-360 電動銀幕 (軸心式管狀馬達 135" ~ 200")
- P04 超盟牌 M-3200 超大型電動銀幕 (軸心式管狀馬達 210" ~ 400")
- P05 各式電動銀幕專用無線遙控器
- P06 超盟牌 Tab-4200 線拉式超平面電動銀幕 (軸心式管狀馬達 75" ~ 400")
- P07 超盟牌 Tab-12C 天花板隱藏式拉線幕 / M-250 電動銀幕 (側掛式同步馬達 75" ~ 150") / T-100 活動式三角架銀幕
- P08 超盟牌 AL-168 鋁合金電動銀幕 (高級型)
- P09 超盟牌 W-150 手拉式壁掛銀幕
- P10 緩升式手拉壁掛幕 / 攜帶摺疊式銀幕
- P11 超盟牌 3D 弧型 / 畫框式銀幕
- P12 氣壓式銀幕 / 桌上型便攜幕 / 放映架 / 壓克力式銀幕
- P13 超盟牌互動式電子白板 / 各式液晶投影機 / 銀幕吊架
- P14 超盟牌數位式多功能資訊講桌
- P15 超盟牌數位式多功能資訊講桌
- P16 超盟牌簡易型 / AV Control System 環控系統
- P17 超盟牌會議型中央控制系統
- P18 超盟牌 iPad / 平板充電車
- P19 LONG 數位式迴音 AV 綜合擴大機
- P20 有線麥克風 / MIPRO 無線麥克風系統 / 自動對頻無線麥克風接收機
- P21 PA 擴音設備 / 充電式無線擴音機
- P22 DVON 專業網路型數位會議系統
- P23 DVON 專業有線 / 無線麥克風會議系統
- P24 投影機升降吊架 / 喇叭 / 電視吊架
- P25 RONGDA 數位式高速印刷機 / SUPER SEIMON 桌上型全自動摺紙機

LACE & GROMMET SCREENS

室內外會場及劇院等特殊專業銀幕製作

各類型投影銀幕、特殊投影材質、家庭劇院、電影院設計規劃製造

- 席白幕
- 灰幕
- 雨珠幕
- 雨珠灰幕
- 3D 銀光幕
- 透聲幕
- 柔性白光幕
- 柔性灰幕
- 柔性珍珠光幕
- 3D 柔性銀光幕
- 背投柔性光學幕
- 透聲柔性白光幕
- 透聲 3D 柔性銀光幕



布幕材質規格表	增益 (Gain)	可視角度	最大無接縫幕高度	幕 質 特 性
Home Theater Model. ~ 劇院專用布幕 ~ PVC (聚氯乙稀基)				
席白幕	1.0	160°	5.1 m	白色 PVC 膠膜 + 纖維網布 + 黑色 PVC 膠膜 + 光學霧面壓紋, 投影光線柔和, 原色重現.
灰幕	0.8 ~ 0.9	160°	3.05 m	上層為灰色 PVC 膠膜, 藉著降低增益提高灰 / 黑色階對比度. 色彩飽和鮮艷.
珍珠光幕	1.5	120°	2.44 m	具珍珠色料塗層及光學壓紋以提高亮度. 色彩飽和鮮艷. 若為吸頂投影效果更佳.
雨珠幕	1.5	160°	2.44 m	採用高厚度珍珠色料塗層, 以平滑表面取代壓紋, 具 4K 畫質, 高亮度. 影像清晰細緻.
雨珠灰幕	1.2	160°	2.44 m	採用高厚度珠灰色料塗層, 4K 畫質, 藉降低增益提高灰 / 白色階對比度, 色彩飽和鮮艷.
3D 銀光幕	2.0	120°	3.2 m	採用銀灰 PVC 膠膜, 具高亮度, 高解析度, 高對比. 色彩飽和鮮艷, 適合 3D 及一般投影.
編織透聲幕	1.0	160°	3.2 m	特殊編織技術可降低音質 / 音量衰減及亮度 / 色彩衰減. 光線柔和. 影像清晰逼真.
透聲席白幕	1.0	160°	1.83 m	三層結構 + 霧面光學壓紋, 低音質 / 音量衰減及低亮度 / 色彩衰減. (孔徑: 0.5-0.8mm)

Tab Tensioned Electric Screen & Fixed Frame Screen. ~ 拉線幕及框架幕等專用光學柔性軟幕 ~ (均具 4K 畫質)				
柔性白光幕	1.0	160°	4.88 m	白 / 黑雙面 PVC 材質 + 霧面微細光學壓紋, 影像清晰, 投影光線柔和, 重現原有色彩.
柔性灰幕	0.8/0.9	160°	3.05 m	灰色 PVC 材質 + 霧面微細光學壓紋, 藉降低增益提高灰 / 黑色對比度, 色彩飽和鮮艷.
柔性珍珠光幕	1.5	120°	3.05 m	珍珠色料塗層 + 霧面微細光學壓紋, 高增益, 色彩飽和鮮艷. 若為吸頂投影效果更佳.
3D 柔性銀光幕	2.0	120°	3.2 m	銀灰色料塗層 + 霧面微細光學壓紋, 高增益, 色彩鮮艷飽和, 適合 3D 及一般投影.
背投柔性光學幕	1.8	160°	4.88 m	深灰色透明 PVC 材質 + 霧面微細光學壓紋, 高增益, 高對比, 色彩鮮艷飽和. (亦可正投)
透聲柔性白光幕	1.0	160°	3.2 m	特性與柔性白光幕相同, 低音質 / 音量衰減及低亮度 / 色彩衰減. (孔徑: 0.5-0.8mm)
透聲 3D 銀光幕	2.0	100°	3.2 m	特性與 3D 柔性銀光幕相同, 低音質 / 音量衰減及低亮度 / 色彩衰減. (孔徑: 0.5-0.8mm)

備註: a. 所有布幕均具 ① 防火阻燃 ② 可擦拭 ③ 防霉 ④ 防潮等特性. b. 投影幕有 / 無接縫均以投影畫面有 / 無接縫為準.

c. 布幕裁剪長度不受限制

M-350

電動式銀幕

AV 60"x60" ~ 8'x10'

- 採用軸心式管狀馬達運轉平穩有力。
- 捲布軸採用 Ø12mm 軸心，結構力強。
- 捲軸兩端均具多重噪音防震裝置，確保運轉噪音降至最低。
- 具銀幕升降自動停止裝置，上限及下限可分別設定停止位置。
- 下擺拉布桿裝置採用高週波無縫接合方式，堅固耐用不脫落。

軸心式管狀馬達

布幕升降快速，調整簡便



布幕總高度：請勿超過 275cm

● 無接縫 ○ 有接縫

商務型 Business

AV/VIDEO (4 : 3) FORMAT

布幕尺寸 (HxW)		對角線 (4 : 3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
in./ft.	cm.						
60" x 60"	152 x 152	75"	13 x 10.2 x 173	●	●	●	●
72" x 72"	183 x 183	90"	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
63" x 84"	160 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
84" x 84"	213 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
6' x 8'	183 x 244	120"	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
8' x 8'	244 x 244	120"	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
7' x 9'	213 x 274	135"	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
9' x 9'	274 x 274	135"	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
8' x 10'	244 x 305	150"	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

WXGA (16 : 10) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
80"	108 x 173	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
94"	127 x 203	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
103"	138 x 221	13 x 10.2 x 252	●	●	●	●
109"	146 x 234	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
123"	165 x 264	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
137"	184 x 295	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

劇院型 Home Theater

HDTV (16 : 9) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
78"	97 x 173	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
92"	114 x 203	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
100"	125 x 221	13 x 10.2 x 252	●	●	●	●
106"	132 x 234	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
120"	149 x 266	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
135"	168 x 299	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

M-360

中大型電動式銀幕

AV 7'x9' ~ 12'x12'

- 採用軸心式管狀馬達，運轉平穩有力。
- 採用 Ø82 mm 布幕捲軸、Ø12 mm 軸心，支撐結構力強。
- 捲軸兩端均具多重噪音防震裝置，確保運轉噪音降至最低。
- 具銀幕升降自動停止裝置，上端及下端可分別設定停止位置。
- 下擺拉布桿裝置採用高週波無縫接合方式，堅固耐用不脫落。



軸心式管狀馬達

布幕升降快速，調整簡便

商務型 Business

布幕總高度：請勿超過 366cm

AV/VIDEO (4 : 3) FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸 (HxW)		對角線 (4 : 3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
in./ft.	cm.						
8' x 8'	244 x 244	120"	16.8 x 13.6 x 265	●	●	●	●
7' x 9'	213 x 274	135"	16.8 x 13.6 x 295	●	●	●	●
9' x 9'	274 x 274	135"	16.8 x 13.6 x 295	●	●	●	●
8' x 10'	244 x 305	150"	16.8 x 13.6 x 326	●	●	●	●
10' x 10'	305 x 305	150"	16.8 x 13.6 x 326	●	●	●	●
9' x 12'	274 x 366	180"	16.8 x 13.6 x 387	●	●	●	●
12' x 12'	366 x 366	180"	16.8 x 13.6 x 387	○	—	—	—
120" x 160"	305 x 406	200"	16.8 x 13.6 x 427	●	●	●	●

WXGA (16 : 10) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
109"	146 x 234	16.8 x 13.6 x 265	●	●	●	●
123"	165 x 264	16.8 x 13.6 x 295	●	●	●	●
137"	184 x 295	16.8 x 13.6 x 326	●	●	●	●
154"	208 x 332	16.8 x 13.6 x 363	●	●	●	●
165"	222 x 356	16.8 x 13.6 x 387	●	●	●	●
184"	248 x 396	16.8 x 13.6 x 427	●	●	●	●

劇院型 Home Theater

HDTV (16 : 9) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	編織透聲幕
120"	149 x 266	16.8 x 13.6 x 295	●	●	●	●
135"	168 x 299	16.8 x 13.6 x 326	●	●	●	●
150"	187 x 332	16.8 x 13.6 x 363	●	●	●	●
161"	200 x 356	16.8 x 13.6 x 387	●	●	●	●
180"	224 x 399	16.8 x 13.6 x 427	●	●	●	●

M-3200 超大型電動式銀幕

AV 12' x 12' ~ 20' x 26' 8"

- 採用軸心式管狀馬達，馬達內藏於捲軸內。
- 採用大型銀幕捲軸及捲幕整平輔助裝置，確保捲幕之平整性。
- 具捲軸噪音防震裝置，確保運轉噪音降至最低。
- 布幕捲軸尾端內藏兩組中心具 Ø17mm 軸承之大型轉輪以強化捲軸結構。且軸心支撐在旋轉時可自動調整軸心之連座軸承上，以確保運轉平穩滑順（捲軸軸心為 Ø17mm）。
- 具銀幕升降自動停止裝置，上端及下端可分別設定停止位置。
- 超大型銀幕寬度 14' ~ 24' (含) 均採用左、中、右三處吊點吊掛方式。
- 寬度大於 24' 以上 (VIDEO 400" ~ 450") 則具 4 處吊點。



軸心式管狀馬達

布幕升降快速，調整簡便

布幕總高度：請勿超過 610cm
(400" 以上除外)

商務型 Business

AV/VIDEO (4 : 3) FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫


布幕尺寸 (HxW)		對角線 (4 : 3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	
in./ft.	cm.			有接縫	無接縫
12' x 12'	366 x 366	180"	25 x 17 x 392	○	●
10'6" x 14'	320 x 427	210"	25 x 17 x 453	○	●
14' x 14'	427 x 427	210"	25 x 17 x 453	○	●
12' x 16'	366 x 488	240"	25 x 17 x 514	○	●
16' x 16'	488 x 488	240"	25 x 17 x 514	○	●
13'6" x 18'	411 x 549	270"	25 x 17 x 574	○	●
18' x 18'	549 x 549	270"	30 x 23 x 574	○	—
15' x 20'	457 x 610	300"	30 x 23 x 635	○	●
20' x 20'	610 x 610	300"	30 x 23 x 635	○	—
11' x 22'	335 x 671	—	30 x 23 x 696	○	●
16'6" x 22'	503 x 671	330"	30 x 23 x 696	○	●
22' x 22'	671 x 671	330"	30 x 23 x 696	○	—
12' x 24'	366 x 732	—	30 x 23 x 757	○	●
18' x 24'	549 x 732	360"	30 x 23 x 757	○	—
20' x 26'8"	610 x 813	400"	30 x 23 x 839	○	—

三段式牆上控制開關

三段式鎖控開關

有線 / 無線兩用遙控器

低壓牆上控制面板

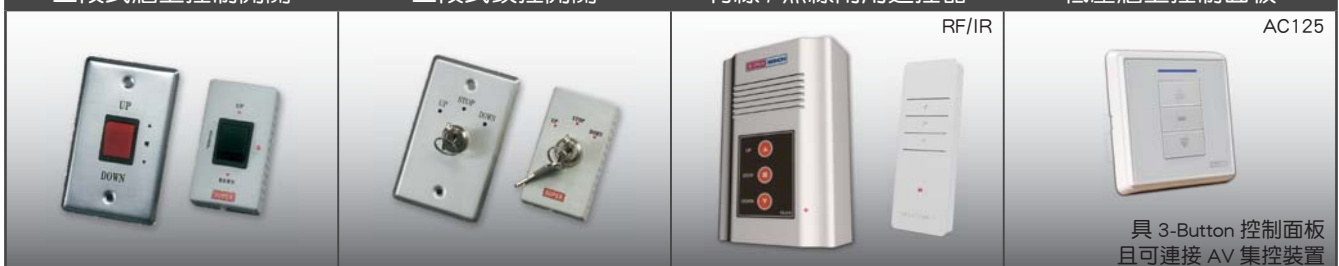

具 3-Button 控制面板
且可連接 AV 集控裝置

WXGA(16 : 10) FORMAT

(上黑邊 30cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白 有接縫	幕白 無接縫
191"	257 x 412	25 x 17 x 453	—	●
206"	277 x 443	25 x 17 x 484	—	●
219"	295 x 472	25 x 17 x 514	—	●
248"	333 x 533	30 x 23 x 574	○	●
276"	372 x 594	30 x 23 x 635	○	●
304"	410 x 655	30 x 23 x 696	○	●
333"	448 x 716	30 x 23 x 757	○	●
370"	499 x 798	30 x 23 x 839	○	●

劇院型 Home Theater

HDTV(16 : 9) FORMAT

(上黑邊 30cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白 有接縫	幕白 無接縫
186"	232 x 412	25 x 17 x 453	—	●
200"	249 x 443	25 x 17 x 484	—	●
213"	266 x 472	25 x 17 x 514	—	●
241"	300 x 533	25 x 17 x 574	—	●
268"	334 x 594	30 x 23 x 635	○	●
296"	369 x 655	30 x 23 x 696	○	●
324"	403 x 716	30 x 23 x 757	○	●
360"	449 x 798	30 x 23 x 839	○	●

各式電動銀幕專用無線遙控器

RF 無線遙控器 / IR 遙控器



投影機 / 電動銀幕連動裝置
AC TRIGGER+RF 無線遙控器



打開投影機，銀幕自動下降，關機銀幕自動上升


AC202 多功能控制無線遙控器

- 具無線遙控器及手控功能
- 具 IR/RF 兩組遙控功能
- 具 12V 觸控電路，可與投影機連動，投影機開機時銀幕自動下降，關機時銀幕自動上升
- 具乾接點觸動端子可同時外接環控裝置或牆面 Low-Voltage 控制面板等...



AC231 多點控制無線遙控器

- 具無線遙控器及手控功能
- 具 RS232/485 介面可提供遠端控制
- 3 組乾接點觸動端子可同時外接環控裝置或牆面 Low-Voltage 控制面板等...

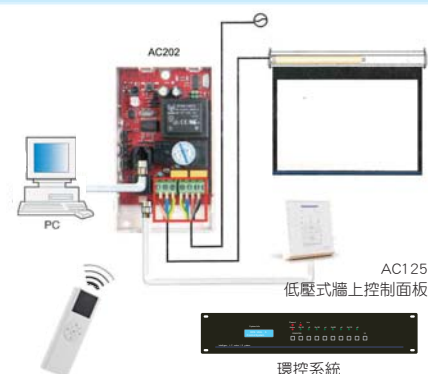

Tab-4200 拉線式(張力)電動銀幕
VIDEO 75"~400"

- 利用線拉技術，使銀幕幕面超平。對影像、電腦資料或圖表等投影，可達到最清晰及線性不失真的最佳效果。
- 採用高解像度、高亮度、高伸展性的光學布幕，以確保高亮度、高畫質及不失真的影像。
- 採用超大型幕面整平裝置(下擺)，以確保畫面之平整度。
- 最適合短焦投影機使用。

軸心式管狀馬達

布幕升降快速，調整簡便

商務型 Business



AV/VIDEO(4:3) FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

規格 in./ft.	投影畫面 (H×W) cm.	對角線 (4:3 投影)	外殼尺寸 (H×D×L)cm.	柔性 拉線白幕	柔性 拉線灰幕	珍珠 拉線銀幕	背投 拉線銀幕	3D 銀幕 / 透聲幕
60" × 60"	152 × 152	75"	18.8 × 13.6 × 203	●	●	●	●	●
72" × 72"	183 × 183	90"	18.8 × 13.6 × 234	●	●	●	●	●
63" × 84"	160 × 213	100"	18.8 × 13.6 × 265	●	●	●	●	●
84" × 84"	213 × 213	100"	18.8 × 13.6 × 265	●	●	●	●	●
6' × 8'	183 × 244	120"	18.8 × 13.6 × 295	●	●	●	●	●
7' × 9'	213 × 274	135"	18.8 × 13.6 × 326	●	●	●	●	●
8' × 10'	244 × 305	150"	18.8 × 13.6 × 356	●	●	●	●	●
9' × 12'	274 × 366	180"	18.8 × 13.6 × 417	●	—	—	●	—
120" × 160"	305 × 406	200"	25 × 17 × 460	●	—	—	●	—
150" × 200"	381 × 508	250"	25 × 17 × 561	●	—	—	●	—

接受白光拉線幕 VIDEO 240" · 300" · 400" 之訂貨

WXGA(16:10) FORMAT

(上黑邊 30~50cm)

對角線 in.	投影畫面(H×W) cm.	外殼尺寸 (H×D×L)cm.	柔性 線拉白幕	柔性 拉線灰幕	珍珠 拉線銀幕	背投 拉線銀幕	3D 銀幕 / 透聲幕
80"	107.7 × 172.3	16.8 × 13.6 × 223	●	●	●	●	●
100"	134.6 × 215.4	16.8 × 13.6 × 266	●	●	●	●	●
120"	161.5 × 258.5	16.8 × 13.6 × 309	●	●	●	●	●
135"	181.7 × 290.8	16.8 × 13.6 × 342	●	●	●	●	●
150"	201.9 × 323.1	16.8 × 13.6 × 374	●	●	●	●	●
180"	242.3 × 387.7	16.8 × 13.6 × 439	●	—	—	●	—
200"	269.2 × 430.8	25 × 17 × 484	●	—	—	●	—
250"	336.6 × 538.5	30 × 23 × 592	●	—	—	●	—

劇院型 Home Theater

HDTV(16:9) FORMAT

(上黑邊 30~50cm)

對角線 in.	投影畫面(H×W) cm.	外殼尺寸 (H×D×L)cm.	柔性 拉線白幕	柔性 拉線灰幕	珍珠 拉線銀幕	背投 拉線銀幕	3D 銀幕 / 透聲幕
80"	99.6 × 177.1	16.8 × 13.6 × 228	●	●	●	●	●
100"	124.5 × 221.4	16.8 × 13.6 × 272	●	●	●	●	●
120"	149.4 × 265.7	16.8 × 13.6 × 317	●	●	●	●	●
135"	168.1 × 298.9	16.8 × 13.6 × 350	●	●	●	●	●
150"	186.8 × 332.1	16.8 × 13.6 × 383	●	●	●	●	●
180"	224.1 × 398.5	25 × 17 × 452	●	●	●	●	●
200"	249.1 × 442.8	25 × 17 × 496	●	—	—	●	—
250"	311.3 × 553.5	30 × 23 × 607	●	—	—	●	—

接受白光拉線幕 WXGA & HDTV 200" · 250" · 300" 之訂貨

Tab-12C 天花板隱藏式拉線幕
VIDEO 120"/HDTV 170"

Ceiling Motorized Screen Series


高貴豪華的裝潢，通常都會將銀幕隱藏安裝於天花板內，但經常都會誤開布幕出口位置一再修改，而且裝好後還要請木工做開口飾板，非常繁瑣，本產品替您解決了上述煩惱。

- 外殼已具天花板開口飾板，布幕開口不需精確，而且飾板美觀高雅。
- 拉線銀幕，4K 投影，超平畫面，宛如一幅超大畫面的大電視。



< 現貨供應尺寸 >

規格	投影畫面 (H x W) cm	外殼尺寸 (H x D x L)
120" (4:3)	183 x 244	14 x 12 x 272
170" (16:9)	212 x 376	14 x 12 x 405



M-250 電動式銀幕
60"x60" ~ 6'x8'

- 採用靜音同步馬達及軸心式驅動輪組，布幕置中，銀幕運轉平穩安靜。
- 採用 Ø7mm 軸心及具多重捲軸噪音防震裝置，確保運轉噪音降至最低。
- 具銀幕升降自動停止裝置。
- 下擺採用高週波無縫接合方式，堅固耐用不脫落。



側掛式同步馬達
運轉安靜，布幕升降較慢

商務型 Business

布幕總高度：請勿超過 275cm

AV FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸 (HxW) in./ft. cm.	對角線 (4:3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L) cm.	幕白 灰幕
60" x 60" 152 x 152	75"	13 x 10.2 x 173	●
72" x 72" 183 x 183	90"	13 x 10.2 x 204	●
63" x 84" 160 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●
84" x 84" 213 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●
6' x 8' 183 x 244	120"	13 x 10.2 x 265	●

T-100 活動式三腳架銀幕
60"x60" ~ 72"x96"

- 採用高級烤漆鋼板外殼及大型支架，結構平穩，美觀耐用。
- 防噪音及耐磨尼龍軸承，操作安靜滑順。
- 張力式布幕平整裝置，確保布幕平整。
- 具 "定位裝置"，可將布幕固定於所需尺寸。
- 傾斜裝置：可調整投影角度及修正梯形畫面。



經濟性
移動快速
機動性高的首選...

AV FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸 (HxW) in./ft. cm.	對角線 (4:3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L) cm.	幕白 灰幕
60" x 60" 152 x 152	75"	17 x 8.5 x 168	●
72" x 72" 183 x 183	90"	17 x 8.5 x 187	●
84" x 84" 213 x 213	100"	17 x 8.5 x 224	●
6' x 8' 183 x 244	120"	17 x 8.5 x 255	●

AL-168

鋁合金電動銀幕

AV 60"x60" ~ 8'x10'

- 流線型鋁合金外殼設計、外加特殊防鏽處理及高級奈米鋼琴級烤漆可與各式裝潢完美結合，美觀大方。
- 採用管狀馬達，運轉安靜滑順。
- 可選購 4K 級雨珠或雨珠灰幕，以提高畫質及解像度，是家庭劇院最高級的享受。
- 滑軌吊架設計，掛壁 / 吸頂 / 窗簾盒安裝，簡單快速。

智慧型控制系統設計，可選購下列配備：

- 紅外線遙控裝置可配合環控作學碼控制。
- Low-Voltage 牆上控制面板。
- 藉由 RS232/485，以智慧型手機或微電腦作遠端遙控裝置。
- 投影機 / 銀幕連動裝置。
- 投影機 / 銀幕 / 投影吊架連動裝置。
- 可選購高科技靜音管狀馬達，噪音低於 45dB



布幕總高度：請勿超過 275cm

標準配件



RF/IR 遙控器組



吸頂 / 窗簾盒用吊架



自鎖式二用吊架

商務型 Business

AV/VIDEO (4 : 3) FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸 (HxW)		對角線 (4 : 3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	透聲幕
in./ft.	cm.						
60" x 60"	152 x 152	75"	13 x 10.2 x 173	●	●	●	●
72" x 72"	183 x 183	90"	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
63" x 84"	160 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
84" x 84"	213 x 213	100"	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
6' x 8'	183 x 244	120"	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
8' x 8'	244 x 244	120"	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
7' x 9'	213 x 274	135"	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
8' x 10'	244 x 305	150"	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

WXGA (16 : 10) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	透聲幕
80"	108 x 173	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
94"	127 x 203	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
103"	138 x 221	13 x 10.2 x 252	●	●	●	●
109"	146 x 234	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
123"	165 x 266	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
137"	184 x 299	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

劇院型 Home Theater

HDTV (16 : 9) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕	透聲幕
78"	97 x 173	13 x 10.2 x 204	●	●	●	●
92"	114 x 203	13 x 10.2 x 234	●	●	●	●
100"	125 x 221	13 x 10.2 x 252	●	●	●	●
106"	132 x 234	13 x 10.2 x 265	●	●	●	●
120"	149 x 266	13 x 10.2 x 295	●	●	●	●
135"	168 x 299	13 x 10.2 x 326	●	●	●	●

W-150

手拉式壁掛銀幕

45" x 60" ~ 8' x 10'

- 採用高級防鏽耐磨鋼板外殼，美觀耐用。
- 採用防噪音及耐磨尼龍軸承，操作安靜滑順。
- 具 "定位裝置"，可將布幕固定於所需尺寸。
- 下平衡桿由高週波無縫接合，堅固耐用不脫落。



商務型 Business

AV/VIDEO(4:3) FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸 (HxW)		對角線 (4:3 投影)	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕
in./ft.	cm.					
60" x 60"	152 x 152	75"	9 x 7.3 x 163	●	●	●
72" x 72"	183 x 183	90"	11 x 8.0 x 198	●	●	●
63" x 84"	160 x 213	100"	11 x 8.0 x 224	●	●	●
84" x 84"	213 x 213	100"	11 x 8.0 x 224	●	●	●
6' x 8'	183 x 244	120"	11 x 8.0 x 254	●	●	●
8' x 8'	244 x 244	120"	11 x 8.0 x 254	●	●	●
7' x 9'	213 x 274	135"	13 x 10.2 x 288	●	●	●
9' x 9'	274 x 274	135"	13 x 10.2 x 288	●	●	●
8' x 10'	244 x 305	150"	13 x 10.2 x 318	●	●	●

WXGA(16:10) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕
80"	108 x 173	11 x 8.0 x 193	●	●	●
94"	127 x 203	11 x 8.0 x 224	●	●	●
103"	138 x 221	11 x 8.0 x 242	●	●	●
109"	146 x 234	11 x 8.0 x 254	●	●	●
123"	165 x 264	13 x 10.2 x 288	●	●	●
137"	184 x 295	13 x 10.2 x 318	●	●	●

劇院型 Home Theater

HDTV(16:9) FORMAT

(上黑邊 30 ~ 50cm)

對角線 in.	投影畫面 (HxW) cm.	外殼尺寸 (H x D x L)cm.	幕白	灰幕	3D 銀幕
78"	97 x 173	11 x 8.0 x 193	●	●	●
92"	114 x 203	11 x 8.0 x 224	●	●	●
100"	125 x 221	11 x 8.0 x 242	●	●	●
106"	132 x 234	11 x 8.0 x 254	●	●	●
120"	149 x 266	13 x 10.2 x 288	●	●	●
135"	168 x 299	13 x 10.2 x 318	●	●	●

W-16C 緩升式手拉掛壁幕

70" x 70" ~ 8' x 10'

- 採用慢鎖式減速彈簧組，布幕上昇時，可多段減速以降低下桿與外殼的碰撞，可減少碰撞噪音及布幕損傷。
- 定位裝置：可將布幕固定於所需投影的位置。

規格	投影畫面 (H x W) cm	外殼尺寸 (L x H x D)
70" x 70"	178 x 178	193 x 96 x 91
84" x 84"	213 x 213	224 x 96 x 91
72" x 96"	183 x 244	254 x 96 x 91
7' x 9'	213 x 274	288 x 96 x 91
8' x 10'	244 x 305	318 x 96 x 91



Low Return Manual Screen

攜帶摺疊式銀幕

VIDEO / HDTV 170" ~ 300"

採用 1" 標準幕框及支架 (適合室內使用)



- 適合室內外各種展覽會場、演講廳、舞台等大小型集會場所使用。
- 採用陽極化鋁合金幕框及支架、不鏽鋼摺疊裝置、具色標、曲板鎖、插栓及固定器等，您在數分鐘內即可無工具快速組裝完成一幅堅固、實用的大型投影銀幕。
- 布幕投影高度可以上下調整。
- 布幕採用扣接式布邊，換用不同材質之前照或後照布幕極為簡便。
- 輪推式手提塑鋼機箱，攜帶方便。
- 布幕材質：

前照：柔性光學白幕
(Gain 1.0 160°)

後照：柔性光學背投幕
(Gain 1.8 160°)

VIDEO	對角線 (in)	投影畫面 (cm)	HDTV	對角線 (in)	投影畫面 (cm)
4 : 3	100"	152 x 203	16 : 9	100"	120 x 220
	120"	183 x 244		120"	149 x 226
	150"	229 x 305		150"	187 x 332
	180"	274 x 366		180"	224 x 399
	200"	305 x 405		200"	249 x 443
	250"	318 x 508		242" / 250"	301 x 536
	300"	457 x 606		300"	374 x 664

* 規格若有變更恕不另行通知，以現貨為準。

畫框式壁掛銀幕 FX-100

家庭劇院及會場專用

- 採用 2.5"(6.35cm) 或 4"(10.2cm) 寬之鋁合金幕框，再搭配其超平面的幕面，宛如一幅超大型的平面電視。
- 烤漆或絨皮飾邊，外型高雅美觀，最適合家庭劇院、會議室及展覽場所使用，可裝於牆壁上或壁上所開孔中。
- 布幕材質：
 - 柔性白光幕
 - 柔性珍珠光幕
 - 背投柔性光學幕
 - 透聲柔性白光幕
 - 柔性灰幕
 - 3D 柔性銀光幕
 - 背投柔性光學幕
 - 透聲 3D 柔性銀光幕



電影院級的真實臨場感

絕對平整之保證 !!!

規格	VIDEO FORMAT (4 : 3)		HDTV FORMAT (16 : 9)		WXGA FORMAT (16 : 10)	
	投影畫面 (H * W)cm	外型尺寸 (H * W * D)cm	投影畫面 (H * W)cm	外型尺寸 (H * W * D)cm	投影畫面 (H * W)cm	外型尺寸 (H * W * D)cm
80"	122 x 163	135 x 176 x 3	100 x 177	113 x 190 x 3	108 x 172	121 x 185 x 3
100"	152 x 203	165 x 216 x 3	125 x 222	138 x 235 x 3	135 x 215	148 x 228 x 3
120"	183 x 244	196 x 257 x 3	149 x 266	162 x 279 x 3	162 x 258	175 x 271 x 3
150"	229 x 305	242 x 318 x 3	187 x 332	200 x 345 x 3	202 x 323	215 x 336 x 3
180"	274 x 366	287 x 379 x 3	224 x 399	237 x 412 x 3	242 x 388	255 x 401 x 3
200"	305 x 406	318 x 419 x 3	249 x 443	262 x 456 x 3	269 x 431	282 x 444 x 3
250"	381 x 508	401 x 528 x 4.5	311 x 553	331 x 573 x 4.5	336 x 538	356 x 558 x 4.5
300"	457 x 610	477 x 630 x 4.5	374 x 664	394 x 684 x 4.5	404 x 646	424 x 666 x 4.5

PS. ①規格若有變更，恕不另行通知，均以實品規格為準。②接受各種不同規格之訂製。

3D 弧型 / 畫框式壁掛銀幕 FX-120C

家庭劇院及會場專用



3D 弧型 / 畫框式銀幕
(Curved) Fixed Frame Screen

符合人體視覺特徵

依據人體眼球對光線的視覺範圍特徵而設計，模擬真實的人體視覺空間，將銀幕影像與視覺完美結合，給您最真實的臨場感受。


符合投影機鏡頭球面

投影機鏡頭本身呈現球面狀，弧形畫框式銀幕藉由改變銀幕水平弧度，使投影機鏡頭至幕面各點的距離相等，有效平衡銀幕各點間的焦距，使影像更為均勻細緻。產品規格：同上


特殊銀幕之訂製

可依需求訂製各種不同的幕框及非標準布幕尺寸之布幕，適用於演藝廳、劇院、多畫面融合、虛擬實境或其他大型場所。

符合人體眼球視覺特徵



符合投影機鏡頭球面



手提便攜幕 / 地拉幕

- 採用鋁合金外殼，重量輕、攜帶方便。
- 雙支點氣壓棒設計上拉或下收布幕、昇降順暢。
- 不需安裝，使用或收納、快速方便。
- 適合展覽場、會議室、餐廳等臨時集會場所。

VIDEO (4 : 3)	60"	80"	100"
投影畫面 (in.)	36"×48"	48"×64"	60"×80"
投影畫面 (cm)	91×122	122×163	152×203
外型尺寸 (cm)	10 × 12 × 138	10 × 12 × 182	10 × 12 × 222
重量	約 8 kg	約 9.5 kg	約 11.5 kg



SUPER-VISION 50" 桌上型便攜幕

- 不佔空間，外殼輕巧好攜帶
- 左右張開，即可立即架設於桌面



SUPER SEIMON 可調高度放映架



Model.	
SE-86	SE-106
■ 採用無傷人之圓弧型接筍。(L 型) ■ 採用 1.2mm，30X30cm 烤漆方型鐵管製成。 ■ 隔板採用 15mm 以上密集板外加 3mmPVC 封邊。 ■ 按鍵式可摺合輔助板 30X50cm。	

高度調整	19 段	29 段
車 輪	3"，360 迴轉煞車輪 4 只	
外型尺寸 (WHD)	86x60x50cm	106x60x50cm

Acrylic Projection Screen


會場及店面廣告等專業用壓克力銀幕

SUPER SEIMON

Made in Taiwan

櫥窗廣告 & 商用展示的好幫手 !!!

- 採用高級光學壓克力材質，幕面平整，畫質精美。
- 特殊表面處理，以增加畫質亮度、解像度及降低室外光線的影響。
- 可選擇單面或雙面投影幕面。
- 適合簡報室、家庭、商店、餐廳等營業場所使用。

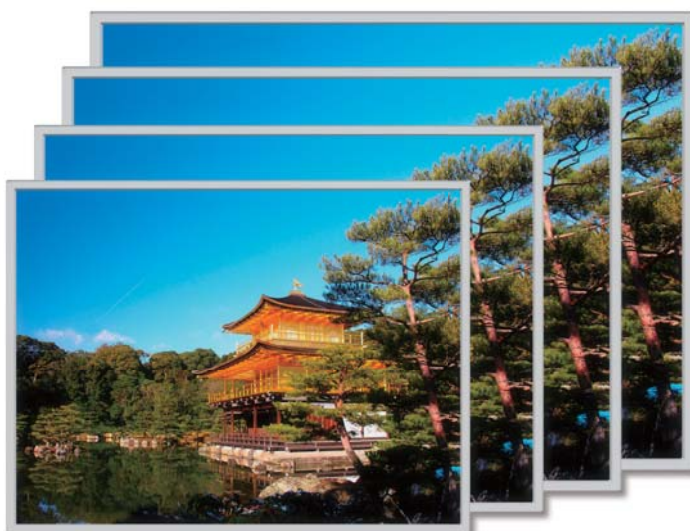

多點互動，教學更生動

可同時進行兩點以上書寫，並可搭配多種軟硬體設備進行結合，達到多元互動之功效，使教學更生動有趣。

鋁合金邊框，抗暈眩面板

鋁合金鍍上鐵灰色亮面烤漆，集聚精美質感；搭配抗暈眩面板，不會因反光而產生暈眩感，可大大提升畫面清晰度！

紅外線觸控感應

採用紅外線雙向感應技術，感應元件與面板分離，即使板面受損也不影響操作；任何物體皆可觸控感應，無須擔心觸控筆不見而無法使用，省去器材收納保管之煩惱。

手勢辨識功能，操作更直覺

智慧手勢辨識功能，能識別移動、書寫、板擦、縮放等動作，操作更加直覺。

多元教學應用軟體

具書寫、截圖、資料庫、轉檔、錄影、重複播放等多種教學輔助工具，可應用在 PowerPoint、Word、Internet、以及各書商的電子教材中，有助提升學生對課程的學習與理解。



互動式電子白板活動放映架

有效紀錄分享課堂會議內容

可將課程內容進行存檔紀錄或錄影，並儲存成多種常用格式列印或透過 e-mail 分享，使課堂紀錄與分享更加完善。



Super Board
互動式電子白板

採用紅外線雙向感應技術的 Super Board，整合當今智慧型手勢識別系統、多點觸摸等各互動式白板的優異功能，使教學更多元互動，充分體現 Super Board 的人性化設計。

※ 規格尺寸如有變更，一切以現品為準，恕不另行通知。

液晶投影機 & 電視吊架

萬用液晶投影機吊架 (A)



新型防盜吊架 (B)



適合各型投影機使用

新型電動升降吊架 (C)



各型銀幕用吊架



8'-12' 中型銀幕用



5'-8' 小型銀幕用



(WHD: 10X5X3cm)

L 型銀幕用吊架



輕鋼架用銀幕吊架



壁掛銀幕用拉鉤



Made in Taiwan

數位式多功能講桌

Digital Information Lectern

方便性

全方位資訊輸入及讀取介面的教學講台，提供完整的資訊傳輸整合介面，給您完整便利的教學環境。

即時性

具即時互動觸控操作輸入顯示面板，結合投影機可直接將講台上的手寫面板當成數位電子教學白板，達到真正數位化教學。

安全性

講桌內部設備完全保護隱藏於機體內，無任何內部設備開孔內裝設備做最安全的防盜保護。

整合性

全數位科技整合設計，可結合網路、影音、教具控制整合，集教學、影音錄製及多媒體影音播放等於一體。

時尚性

簡單線條造型，鋼板或塑鋼等高強度複合材質，鐵灰或米白粉質烤漆主體搭配高質感實木雕刻扶手，強調出簡單利落的造型，展現出美觀與時尚性。



標準型

At-215 (搭配簡易型環控)

金屬扶手豪華型

At-214



實木扶手豪華型

At-214 (選購實木扶手)



特色

人性化智能設計，會集多元設備整合於一體，將麥克風、擴音機、DVD、電腦與觸控式螢幕等設備整合一體；透過『Ai-1000 中央控制系統』，輕鬆一按，即可啟動上課教學模式及下課休眠模式；環場的投影機、銀幕及電動昇降調整講桌螢幕傾角、音量調整...等，通通只要 One touch，使用管理輕鬆簡便...



Specification

		Ai-212		Ai-214		Ai-215	
講桌機體	桌體材質	採用銅板、塑鋼或木料等高強度複合材料（附安全鎖 x3）					
	操作平台	具 180mm 深以上平台					
	LCD 支援	15"-22"		19"-24"		19"-22"	
	台面扶手	左右各一支，供演講者握扶，可選購木雕扶手					
	鍵盤滑鼠架	隱藏式 x2，其中一個附鎖，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤及滑鼠					
	光碟機座	可經由電腦播放 DVD、CD 等光碟片					
	輔助台	抽屜式，450 x500 mm，可承重 40Kg 以上					
	活動定位	底座含三吋轉輪四只，，其中二只具煞車功能、二組具高低定位腳柱					
	照明、提示機插座	可連接指紋辨識管理系統，以指紋啟動本機電腦。（只提供窗口，管理系統需另購）					
	電源線與插座	高強度電源線，櫃內各具四孔突波插座一組					
	外型尺寸	約 735 x 690 x 1200mm (WDH)		約 760 x 720 x 1200mm (WDH)		約 720 x 680 x 1200mm (WDH)	
內建基本功能	麥克風及照明	電容式鵝頸麥克風 x1，雙白光 LED 省電照明燈（選購）或手握式有線麥克風（選購）					
	擴音機	40 瓦以上擴大機一部					
	喇叭	20 瓦以上喇叭二只					
	LCD 升降功能	○		×			
連接埠	USB 輸入	2					
	VGA 輸入輸出	4 入 2 出					
	影像聲音輸出入	2 入 2 出					
	網路輸入輸出	1 入 1 出					
	3.5mm 聲音輸入	1					
	MIC 輸入	1					
控制系統	環控系統	Ai-1000 多媒體環控系統				簡易型控制系統	
	面板材料	薄膜式觸控面板					
	電源控制	照明燈開關、麥克風開關、銀幕升降、單槍投影機開關					
	影音同部控制	桌台電腦、筆記型電腦、數位提式機、DVD、VCR、AUX 等影音來源選擇					
	音量調整	總音量及麥克風音量調整等					
	DVD 播放	光碟機播放、停止、選曲				×	
	連動控制	可同部控制投影機及投影銀幕之電源及升降					
選購功能與配件	密碼鎖	密碼鎖定啟動功能					
	網路控制	可連結網路警報管理系統，並具投影機自動斷電裝置					
	指紋辨識	可連接指紋辨識管理系統，以指紋啟動本機電腦					
	省電裝置	省電裝置，50 分鐘（±3 分鐘）未使用講桌，自動關閉電源					
	選購配件	資訊輸入面板，實木扶手，金屬修飾護邊，電腦及周邊，液晶螢幕，觸控手寫面板，鍵盤及滑鼠，DVD 等					

SUPER SEIMON

Made in Taiwan

RS-232/IR Control System 環控面板**最簡易的單機投影機與投影布幕控制系統解決方案**

置於牆面上作為壁座控制開關，整合投影機與電動銀幕操作，只需要一鍵即可輕鬆控制投影機與銀幕開關。

**取代多支遙控器**

接點 or 觸發


RS-232 or IR

**Specification**

規格 / 機型		K-9	K-12	K-12E
面板材質		ABS 射出材質一體成型，上下兩側具鎖孔飾扣，可裝於市售之電源開關盒上或控制機板上		
面板尺寸		WHD：70 X 120 X 10mm	WHD：115 X 120 X10mm (ABS 抬面尺寸)	
按鍵型式		9 鍵薄膜式	12 鍵薄膜式，其中 6 鍵為插卡式設計，可替換	12 鍵薄膜式
指示燈		9 鍵 /9 只 LED 燈	12 鍵 /12 只 LED 燈	
控制功能	投影機	可控制投影機之電源 ON/OFF、SOURCE 選擇及畫面調整		■ 數位密碼開機鎖 ■ 具 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、Enter 及 Cancel 等 12 鍵 ■ 可自行設定開機密碼
	銀幕	可控制銀幕之 UP、STOP、DOWN		
	升降機 / 窗簾	—	可控制投影機之升降機或窗簾	
	連控功能	可依客戶需要設定連控功能		
IR/RS-232 控制		IR 或 RS-232 (任選其一)	IR 及 RS-232 各具一組控制功能	
繼電器		125V/12A x 2 只	125V/12A x 4 只	125V/12A 或 20A x 1 只
資料傳輸路		30M 以上		
Memory		1MB		
電源供應		DC12V，500mA		

Ai-1000 Multimedia Control System**Ai-1000 多媒體環控系統**


- 採用 72x40mm 大型液晶顯示面板，操作簡單，可立即掌握操作狀況。
- 可控制投影機、投影銀幕、升降機、電腦、DVD、提示機、麥克風、擴音機、閱讀燈 ... 等多種設備。
- 具開機、選曲、音量調整、密碼設定、SOURCE 選擇、連動設定 ... 多種功能。
- VGA: 4 進 2 出, VIDEO: 4 進 2 出, 電腦音源輸入: 2 組, MIC 輸入: 3 組
- 內建多組 IR 及 RS-232 控制系統，並可依需要擴充本系統。

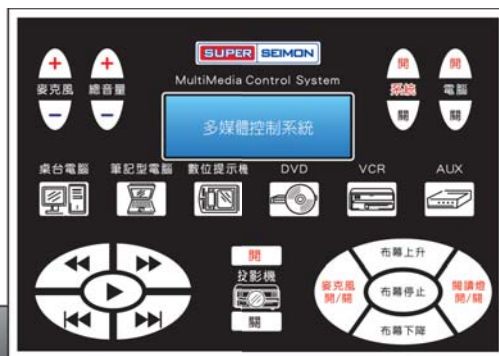

會議型中控系統

會議型中控系統是基於網路架構下的中央管理控制系統，可在任何現代網絡家庭或商業建築，管理整個周邊設施，並透過 PC、行動裝置及平板電腦輕鬆地集中控管這些設備，使生活更便利，更環保。

Specification

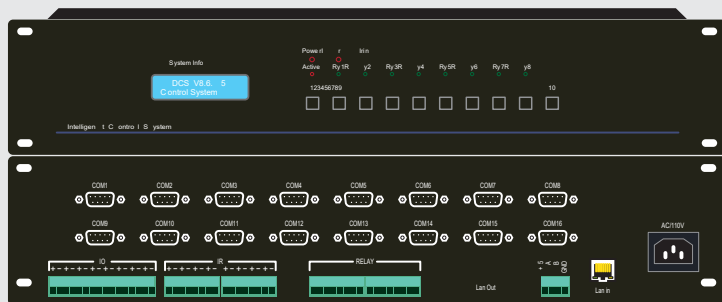


- 同時支援 IPAD / IPHONE / ANDROID 等系統之手機 / 平板 / 電腦及 RF 觸控面板或具備網路之面板且因編控程式相同，可同時操控及互為備用。
- 採用 2 組 32 位元高速 CPU 運轉，可快速處理及下達各種編控指令。
- 採用大容量 Flash 儲存裝置，可儲存 2048 條指令。
- 中控主機基本功能：

1. 8 組 - IR 獨立且可編程控制接口
2. 16 組 - RS232 獨立且可編程接口
3. 8 組 - RS485 / RS422 獨立且可編程接口
4. 8 組 - 弱電 Relay 控制接口
5. 8 組 I/O 觸發接口，可觸發外部高電平裝置 (3A，可用於控制銀幕 / 窗簾 / 升降架等)
6. 內建紅外線學習裝置
7. 支援攝像追蹤及網路遠端編程



支持 IPAD/Android/Windows/ 嵌入式等設備，無所不控，專為展廳、會議室、多功能廳、指揮調度中心等高端場合設計。

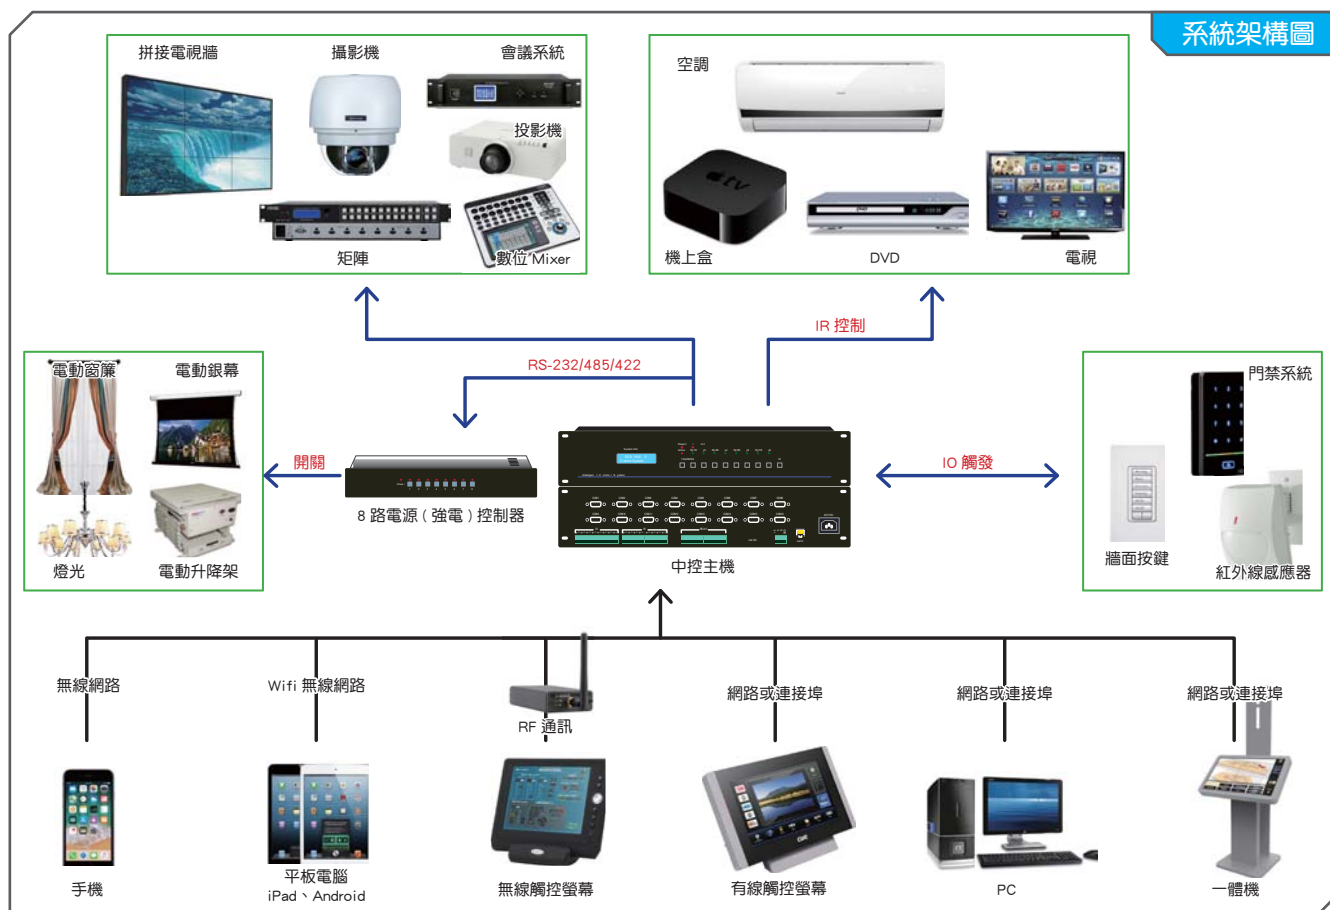

DCS-EBR 中控系統	8 路 (20A) 電源控制器 PCM-8 具 RS232/RS485 控制功能	DCS-DVC 音量控制器 3 組 6 聲道具 RS232 接口	各型矩陣切換器 AV/RGB/VGA 等矩陣切換器
---------------------	--	--	---

多功能 iPad / 平板充電車

SUPER SEIMON iPad / 平板 / 筆電充電車，可同時收納與充電 30~45 台 APPLE iPad 或各品牌平板電腦。以安全防盜為前提設計，適合各類型教室使用，是您使用大量平板教學設備時的最佳選擇。

- 內置三層滑軌抽拉式托盤（每層可容納 15 片平板），方便平板電腦抽取及放置。
- 隔板具扣線溝槽設計，方便充電線固定及整線。
- 側邊具輔助資訊插座，對外提供 125V，15A 插座兩組及 USB 三組（資料同步型），可用於連接電腦或移動式投影設備。
- 適用於絕大多數類型平板電腦及 APPLE iPad 的 USB 充電插座。
- 提供大量安全的保存及充電管理（漏電保護，過載保護）。
- 櫃體具散熱孔且內可擴充散熱冷卻風扇，以確保多台平板電腦同時充電不會造成過熱的現象。
- 櫃體搭配高品質超靜音減震萬向輪（具煞車功能），方便車體移動至任意位置。

30~45 台收納空間



可同時收納 30~45 台 APPLE iPad 或各品牌平板，可簡易使用於任何場地及環境。

3 層式獨立充電 / 資料同步

A 01 ~ 15

B 16 ~ 30

C 31 ~ 45 / 31 ~ 40 (同步機型)



提供 A.B.C 三層活動式托盤，每層可獨立充電或資料同步（選購）。

檯面上雙內嵌式把手，節省空間利用



選購品

iPad / 平板充電車

機體材質	採用鋼板、塑鋼或木料等高强度複合材料
活動定位	底座含三吋轉輪四只，其中二只具煞車功能
容納平板數	30~45 / 30~40（資料同步機型）
散熱方式	散熱孔 & 強制風扇（選購）排熱
外型尺寸	800x900x620 mm (WHD) 可依所需訂製
充電電壓	多孔排插或 USB 充電孔 (5V, 2A)
輸入電壓	125V, 15A

- **USB2.0 資料同步傳輸介面**（僅提供介面，不含線材）
配置 MacBook 筆記型電腦的情況下，用與多台 iPad 的資料同步。(iPad 限定)
- **無線接入點 AP**
使用筆電或平板電腦的過程中，可以通過該 AP 組成無線區域網 WLAN。
- **USB 充電線**
- **充電定時裝置，電流計量表**

K 系列

K-52 (120Wx2)



K-65 (150Wx2)



K-57 (180Wx2)



TX-3 (250Wx2)



M 系列

M-67 (180Wx2) M-68 (230Wx2)



T 系列

T-45 (450Wx2)



系列區分		K 系列				M 系列 (具 MP3 播放功能) 藍芽 /USB/SD/FM 收音機		T 系列 (旗艦機種) T-45 型另具藍芽 /USB/SD/MP3 播放功能及藍芽天線 .			
機型		K-52	K-65	K-57	TX-3	M-67	M-68	T-20	T-25	T-35	T-45
輸出功率 (8Ω)		120W*2	150W*2	180W*2	250W*2	180W*2	230W*2	200W*2	250W*2	350W*2	450W*2
ECHO 功能		具迴音音量 (ECHO)/ 迴音延遲時間 (DELAY)/ 回音重複次數 (REPEAT) 等調整									
KARAOKE 功能		具音聲多重 / 歌聲消音 / 自動接唱功能									
音質調整	MIC	低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:10KHZ+10dB						低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:20KHZ+10dB			
		-	中音 MED:2.8KHZ+10dB					中音 MED:2.8KHZ+10dB			
	MUSIC	低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:10KHZ+10dB						低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:20KHZ+10dB			
		-	2. 8KHZ+10dB	-	-	-	-	中音 MED:2.8KHZ+10dB			
響應頻率		20HZ-15KHZ+0/-3dB				20HZ-15KHZ+0/-3dB		20HZ-15KHZ+0/-3dB			
調整響度	低音加強	0-100HZ+5dB				0-100HZ+5dB		0-100HZ+5dB			
	高音加強	-				-		0-100HZ+5dB			
AV 訊源選擇		4 組選擇	5 組選擇								
影像輸出入端子		輸入 3 組				輸入 4 組		輸入 5 組			
		輸出 2 組									
IR 無線遙控功能		-	●	●	●	●			●		
共同規格		1. 總諧波失真 <0.05% 2. 輸入靈敏度 :150MV/47KΩ 3. 訊號雜音比 :->75db(入力端子短路時) 4. 具 A/B 兩組喇叭選擇開關 (可選擇 A 組 /B 組或 A+B 組同時使用) 5. 後面板具 AC110V 電源插座 .)									
其它		立體聲開 / 關功能	音樂最大音量限制副鈕 .	靜音鍵及迴音開 / 關鍵	24Bit 數位迴音設計 .	音樂最大音量限制副調整鈕及總音量記憶功能	1. 具音樂最大總音量限制副調整鈕 . 2. MIC 總音量及 MUSIC 總音量具開機音量自動定位 , 關機音量自動歸零裝置 .				



DM-320



DM-620



DM-1200

機型	DM-320	DM-620	DM-1200
型式	手握，單指向，動圈式麥克風		
頻率響應	50 ~ 14KHZ		50 ~ 16KHZ
靈敏度	-52dB ± 30	53dB ± 30	-49dB ± 3dB
輸出阻抗	600 Ω ± 30%		300 Ω ± 30%
適用範圍	一般演講、歌唱及教室上課使用	採用高級音頭，音質佳，適合演講、歌唱及教室上課使用	超級型，高音質，低雜音，適合舞台、禮堂等演講、歌唱及廣播使用

A&V 專業音響用喇叭系列

視聽教室·家庭劇院
家庭 KARAOK

Fu Seng

VEBO
B&B
Poire

幻象之聲·氣勢震撼·原音重現



528



PS-818S



S4-50



600

Model.	528	PS-818S	S4-50	600
喇叭音路	二音路	三音路	三音路	三音路
喇叭	低音 5" x 1 高音 1" x 1	低音 8" x 1 中音 3" x 1 高音 1" x 1	低音 10" x 1 高音 3" x 2	低音 10" x 1 中音 5" x 1 高音 1" x 1
頻率響應	50Hz-25KHz	45Hz-20KHz	45Hz-20KHz	20Hz-20KHz
靈敏度 dB	88dB (1W/1M)	90dB (1W/1M)	90dB (1W/1M)	92dB (1W/1M)
功率 (MAX)	50W	150W	150W	150W
外型尺寸 (WHD)	16.5x24x15cm	46x26.5x25cm	50x31x29cm	31x67x31cm

A&V 各式吸頂喇叭



CE-615/810/815



CE-802

機型	CE-615	CE-810	CE-815	CE-802
面板材	ABS 面板 + 金屬烤漆鐵網			
質喇叭單體	6.5" 全音域	8" 全音域	8" 同軸雙音路	8" 同軸雙音路
頻率響應	80 ~ 18KHZ		60 ~ 20KHZ	
靈敏度	94 dB		95 dB	
承受功率	15 W (Max : 30W)		30 W (Max : 60W)	

ABS 8" 方型音箱 · 音量調整器



外型尺寸：WHD 230x260x133mm

ABS-1(單音路)
■ 喇叭規格與 CE-815 相同
■ 30 W (Max : 60W, 8 Ω)
■ 可加裝音量調整裝置或 110V 輸出變壓器

AV-100V



ABS-2(同軸雙音路)
■ 喇叭規格與 CE-802 相同
■ 30 W (Max : 60W, 8 Ω)
■ 可加裝音量調整裝置或 110V 輸出變壓器

AV-8Ω



日聲牌

DV PA 公共廣播系統
Public Address Amplifier

機型	DV-40PA	DV-80PA	DV-PA120/200/300
使用電源	AC : 110V , DC : 12V		AC110V , DC24V
輸出功率	40W	80W	120W/200W/300W
輸入端子	MIC x 2 , AUX x 1		MIC x 3 , AUX x 2
頻率響應	150 ~ 11KHZ	80 ~ 12KHZ	80 ~ 13 KHZ
音質控制	高低音可分別控制, 頻率 <3%		
輸出阻抗	4 ~ 16 Ω		

註：DV- ACT 80 / 120 / 200 / 300 型 具卡式錄放音裝置

WEIYANG 無線麥克風系統

VERY HIGH FREQUENCY
ULTRA HIGH FREQUENCY



固定頻率無線麥克風系列

MIPRO 無線麥克風系統



ACT- 可切換頻率無線麥克風系列



MA- 無線擴音機系列

充電式腰掛擴音機

- 符合人體工學原理設計，外型輕巧流線，易於腰掛且無壓力感，適合小班教室及小環境使用。
- 具智慧型充電裝置，可大量節省電池支出及避免經常更換電池之麻煩。
- 採用耐震及可隨意調整角度之高級 Hi-Fi 麥克風，以確保與嘴部保持密合及發揮最大擴音效果。
- 內藏全音域高效率喇叭，音質清晰，音量特大。



SUPER SEIMON

Made in Taiwan

充電式手提無線擴音機

- SE-900 (無線麥克風具充電電池組)
- SE-900 PLUS (無線麥克風及主機均具充電電池組)

SUPER SEIMON

Made in Taiwan



充電式無線麥克風及充電電池組



有線、領夾及頭戴式無線麥克風

- 無線麥克風及主機均具充電裝置，可大量節省電池支出及避免經常更換電池之麻煩。
- 主機之充電電池為可抽取式，不用時可取出以減輕攜帶時之機身重量。
- 特殊迴路設計，音域特廣，最大出力 20W 且無失真及回授之虞。
- 具 30-50 種以上不同頻率選擇。
- 無線麥克風上，具音量調整裝置，不一定要在主機上調整音量，使用極為方便。
- 可同時使用有線及無線麥克風各 1 支，且各具不同之音量調整鈕。
- 具音源輸入及輸出端子，可外接音樂輸入及錄音輸出。
- ABS 塑鋼外殼，外型輕巧，美觀耐用。

DV-9688 網路型數位會議系統



- 連接電腦可進行模擬現場會議情景布圖，可隨時點擊開啟或關閉所有的單元話筒
- 支援 PELCO P/D、SONY EVID70 RS422 攝像頭協定
- 支持 8 進 2 出標清視訊訊號切換。
- 支援外接 RS232 視頻切換協定埠連接 4 進 2 出 3G-SDI 高清視頻矩陣切換。

- 3.5" LCD 中 / 英文操作介面，DC24V 安全電壓供電工作，確保用戶人身安全（人體觸電電壓為 36V），耗能低，安全性高，綠色環保。
- 五路 RJ45 網口系統單元介面，分別為 5 路主輸出口和 5 路備份輸入口
- 連接話筒採用超 5 類（6 或 7 類都可以）網線 RJ45 水晶頭，有效抵抗干擾，傳輸更可靠
- 系統單元採用環形迴路接法（1 輸出 1 備份輸入），即使中間連線出故障也不會導致系統當機和癱瘓，確保系統能高效正常使用。
- 系統可掛載 150 席單元，每路負載 30 席單元
- 支援多台主機級聯擴展掛載 2550 席單元同時進行會議
- 支援 WiFi 區域網資料交換，實現無線操控中央處理器所有控制功能，給用戶安裝、調試、使用和維護帶來極高人性化。
- 具有 TCP/IP 網路介面，可進行遠端控制及遠端協助
- 支援系統熱插撥，主機顯示幕支援中 / 英文功能表操作和萬年曆顯示
- 支援 RS232 中控控制，且具有雙向發碼功能，與中控系統完美配合
- 支援外部音訊輸入和錄音輸出口
- 系統可設置鎖定或解除話筒所操作的功能，包括語言選擇
- 系統輸入和輸出具有電子音量調節功能，有效杜絕雜音出現
- 發言模式具有：先進先出、後進先出、自動模式、討論模式、主席模式
- 具備聲控開啟話筒功能和發言限時功能（可選 1 - 999 秒）
- 連接電腦有 USB 2.0 介面，TCP/IP 網路介面，WiFi 區域網路和 RS232 串口控制等多種選擇

Wireless conference system

無線麥克風會議系統



機型	DV-8400/DV-9400	DV-908/DV-988	DV-9999
類型	桌上型 / 機櫃型	桌上型 / 機櫃型	桌上型
發射頻率	210-270MHZ/196-215MHZ	UHF500-900MHZ	UHF500-900MHZ
頻率穩定度	±0.002% 英晶體震盪鎖定		
接收頻道數	4 路 / 4 channels	4 路 / 4 channels	5 路 (1 主席 / 4 代表)
信噪比 (S/N)	>90dB	>90dB	>85dB
工作距離	30m/15mm	50mm	60mm
頻率響應	50HZ-15KHZ	50HZ-15KHZ	50HZ-15KHZ
其他	- 可同時使用 2-3 台主機 - 庫存售完為止	- 可同時使用 10 台主機 100 個頻道可調使用不干擾 - DV-9988 具電子監聽及電子音量調整功能 - 採用 CPU 自動選訊及 PLL 頻率合成鎖相技術	- 採用 CPU 自動選訊及 PLL 頻率合成鎖相技術 - 信道數：16 - 具輪流發言 / 限制發言 / 主席發言等會議模式 - 支援影像自動追蹤錄像功能 - 系統設計最多使用人數為 255 人

Profession microphone conference system

專業麥克風會議系統

DV-9900

- DV-9900CS(主席用)、DV-9900DS(列席用)、內建喇叭、且至少可串接 60 個以上機組。
- DV-9900CM(主席用)、DV-9900DE(列席用)、不具喇叭、至少可串接 100 個以上機組。

- 適合大型國際會議、及中小型會議使用。
- 音質清晰、高傳真、高品質。
- 具發言人數限制功能、先選先出功能、優先權功能。
- 具麥克風回授抑制電路功能。
- 採用超指向性麥克風，並具指示燈。

DVON

PROFESSIONAL AUDIO SYSTEM

專業音頻系統



PS. DV-8800 型，內建擴大機，最多可擴至 200 個機組（詳細目錄備索）

Wireless conference system

無線麥克風會議系統

- 音質清晰、高傳真、高品質。
- 採用數碼噪音抑制電路，待機狀態幾無噪音。
- 具開機雜音消除電路，開機無沖擊聲。
- 麥克風具指示燈，且可遠距離使用。
- 無線技術，適合無線或拉線有困難的會議場合。



DV-8400 (桌上型)

發射頻率	VHF210-270MHz
頻率穩定度	0.002% (用於 15ppm 石英晶體鎖定)
發射功率	30mW
電流損耗	<25mA
副諧波	< 主波 40dB
制式	調頻 FM
調偏度	± 20KHz
壓縮比	2:1
麥克風型式	電容式
電池	9V 電池，可連續使用 5 小時
頻率響應	50Hz-15KHz
有效距離	約 15M

DV-9400 (機櫃型)

發射頻率	VHF210-270MHz
頻率穩定度	± 0.002% (用於 15ppm 石英晶體鎖定)
靈敏度	10uV
S/N 比	50dB
F/N 比、P/N 比	>80dB
信噪比 S/N RATIO	>90dB
擴展比 Dilation Ratio	1:2
音頻輸出	可調 0-300mV
接收頻道	4 Channels
輸出端子	6.3 不平衡式
動態範圍	>100dB
綜合失真 T.H.D.	<1%

TLFT/TLFTX 系列
天花板吸頂倒掛式



天花板倒掛型	TLFT-SA	TLFT-SB
馬達	採用精密線性馬達 Linear Motor.	
最大負載	12Kg	18Kg
適用投影機 (WxL)	33x33cm 以下	43x43cm 以下
安裝空間高度	37cm 以上	46cm 以上
操控方式	RF 無線遙控及手控操作	
安裝開口尺寸	36cmx36cm	45cmx45cm
封口飾板尺寸	45cmx45cm	50cmx50cm
外型尺寸 (WxL)	42x60x36cm	54x83x45cm
重量 (Kg)	18Kg	25Kg

TLFT/SB 系列
剪刀腳摺疊式吊架



剪刀折疊型	TLFT100	TLFT200	TLFT300	TLFTX100	TLFTX200	TLFTX300
馬達	採用低噪音大扭力馬達 定位調整簡單精確					
最大負載	15Kg			38Kg		
昇降行程	1m	2m	3m	1m	2m	3m
適用投影機 (WxL)	39x39cm 以下			51x51cm 以下		
安裝空間高度	安裝空間所需高度 21cm + (投影機高度)					
操控方式	RF 無線遙控及手控操作					
安裝開口尺寸	41cmx41cm			54cmx54cm		
封口飾板尺寸	45cmx45cm			60cmx60cm		
外型尺寸 (WxL)	45x45x19cm	45x45x23cm	45x45x28cm	60x60x20cm	60x60x23cm	60x60x28cm
重量 (Kg)	17Kg	18Kg	19Kg	32Kg	34Kg	36Kg

PS. 另有 VS-MA1000 (1M) / VS-MA1500 (1.5M) / VS-MA2000 (2M) / VS-MA3000 (3M) 等機種

喇叭 & 麥克風架

喇叭吊架	MT-01 (小型)  長：12cm，荷重：6kg	MT-02 (中型)  S：17-20cm，M：19-24cm L：19-34cm，30kg		MT-03 加重型萬向吊架  20-30 或 34-40cm，40kg	落地式喇叭立架
	MT-12 加重型喇叭壁掛架  可調仰角及 180° 旋轉 長度：35cm，荷重：30-50kg	各式麥克風架			MT-19  高度：115-200cm 荷重：30kg 適合內外場用
		MT-34 桌上圓盤式  (具伸縮桿及軟管)	MT-32 桌上馬蹄型  (具斜桿及伸縮桿)	MT-30 落地架  (斜桿式)	

電漿・液晶電視吊架

液晶電視吸頂吊架	液晶電視懸壁式吊架	超薄型液晶電視壁掛架	液晶電視壁掛架	液晶電視可旋轉壁掛架
MT-77A 孔距高：76cm 孔距寬：50cm 壁吊桿長度：14-85cm	MT-77(C) 孔距高：76cm 孔距寬：50cm 壁吊桿長度：11cm 及 77cm	MT-89 孔距高：5-10cm 孔距寬：20cm	MT-86S/MT-86L 孔距高：34cm/50cm 孔距寬：45cm/70cm	MT-88S/MT-88L 孔距高：34cm/50cm 孔距寬：45cm/70cm 機架厚度：15cm



- 超大型有聲 LCD 螢光顯示操作面板，可立即了解機器操作及偵測顯示故障狀態。
- 具文字、相片、文字 / 相片、報刊、鉛筆等五種原稿模式選擇，解決過去文字與圖片並列時，無法同時清晰印出二者之缺點。
- 印刷速度快，效果最好的印刷機，採最新吹氣出紙系統設計、最高速度每分 130 張。
- 採用最高級熱寫頭及長焦影像感應器，對於較厚書籍的中央部份也能自動調整清晰印出。

SUPER SEIMON


桌上型全自動摺紙機



FD-168/525 (經濟型 • 手動摺型設定)

FD-168A/525A (微電腦全自動 + 手動摺型設定)

- 內藏安全開關，打開機蓋電源自動切除，防止運轉中誤傷人員。摺型多、速度快、操作簡單、噪音小、最適合現代化辦公室使用。
- 大型圖示操作面板，可立即偵測顯示機器操作及故障狀態。
- 採用三組滾輪送紙系統，摺紙位置最為精確。
- 採用可簡易拆取式摺紙滾輪、清洗維修容易。

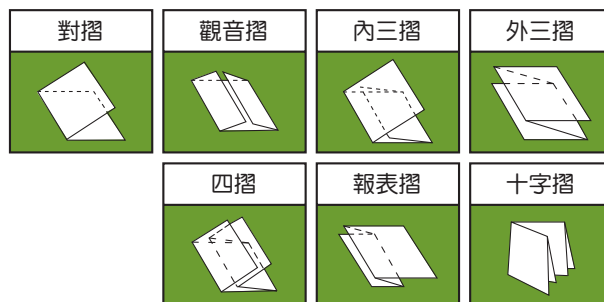

規 格 說 明	FD-168		FD-168A	FD-525	FD-525A
載紙台升降系統	手動		全自動	手動	全自動
紙 張 尺 寸	297 (W) × 420 (L) ~ 100 (W) × 130 (L) mm				
紙 張 厚 度	45-135 gsm			80-157 gsm	
紙 張 品 質	粗糙紙、印刷紙、再生紙、藍圖紙			銅板紙、粗糙紙、印刷紙、再生紙、藍圖紙	
摺 紙 種 類	六種（對摺、觀音摺、內三摺、外三摺、四摺、報表摺）、另可十字摺（2 次）				
摺 紙 速 度	4800 ~ 7200 張 / 小時（五段調整）				
進 紙 系 統	採用三個橡膠輪摩擦進紙				
載紙台容量	500 張 / 60 gsm 紙張				
計 數 器	有（正計數） 4 位數	有（可倒計數） 4 位數		有（正計數） 4 位數	有（可倒計數） 4 位數
故障偵測顯示	有				
檢 測 功 能	具 ■ 摺紙台卡紙檢測 ■ 缺紙檢測 ■ 出紙檢測等功能 ■ 開啟機蓋時自動停機				
集紙槽型式	活動式（可推入收藏及拉出延展長度）				
其 他 特 點	依不同紙張厚度調整給紙壓力及進紙間隙、進紙歪斜修正設計				
電源（消耗功率）	110V，50/60Hz（135W）				
尺 寸	920 (L) × 790 (H) × 525 (D) mm（使用時） 790 (L) × 490 (H) × 525 (D) mm（收藏時）				
重 量	32 kg				

國內郵資已付
北區局
營收股
許可證
北台字
第12747號

印刷品



產品規格若有變更，恕不另行通知，均以實品規格為準。

學豐科技有限公司

台北總公司：台北市羅斯福路1段83巷1號
TEL：(02)2341-3270 FAX：(02)2394-6764
台中分公司：台中市西屯區成都路20號
TEL：(04)2312-1369 FAX：(04)2312-1371
高雄分公司：高雄市新興區尚義街111號4樓之3
TEL：(07)224-0135 FAX：(07)225-4199

新店工廠：(數位式多功能講桌 • 自動對頻式無線擴音系統)

樹林一廠：(投影銀幕) / **樹林二廠：**(互動式電子白板 • 觸控螢幕 • AV環控系統)



Shuefong Technology Co. Ltd.

Web Site：www.shuefong.com.tw
E-Mail：shuefong@seimon.com.tw

1 0 0